




тепло/холод



протяги



волога



цвіль-гниль



комахи



звук/вібрація

profiacryl[®]
sealant professional




ПРОФЕСІЙНИЙ ГЕРМЕТИК ПРЕМІАЛЬНОГО КЛАСУ
ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОГО БУДІВНИЦТВА



profiacryl[®]
sealant professional

ПРОФЕСІЙНИЙ ГЕРМЕТИК ПРЕМІАЛЬНОГО КЛАСУ
ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОГО БУДІВНИЦТВА

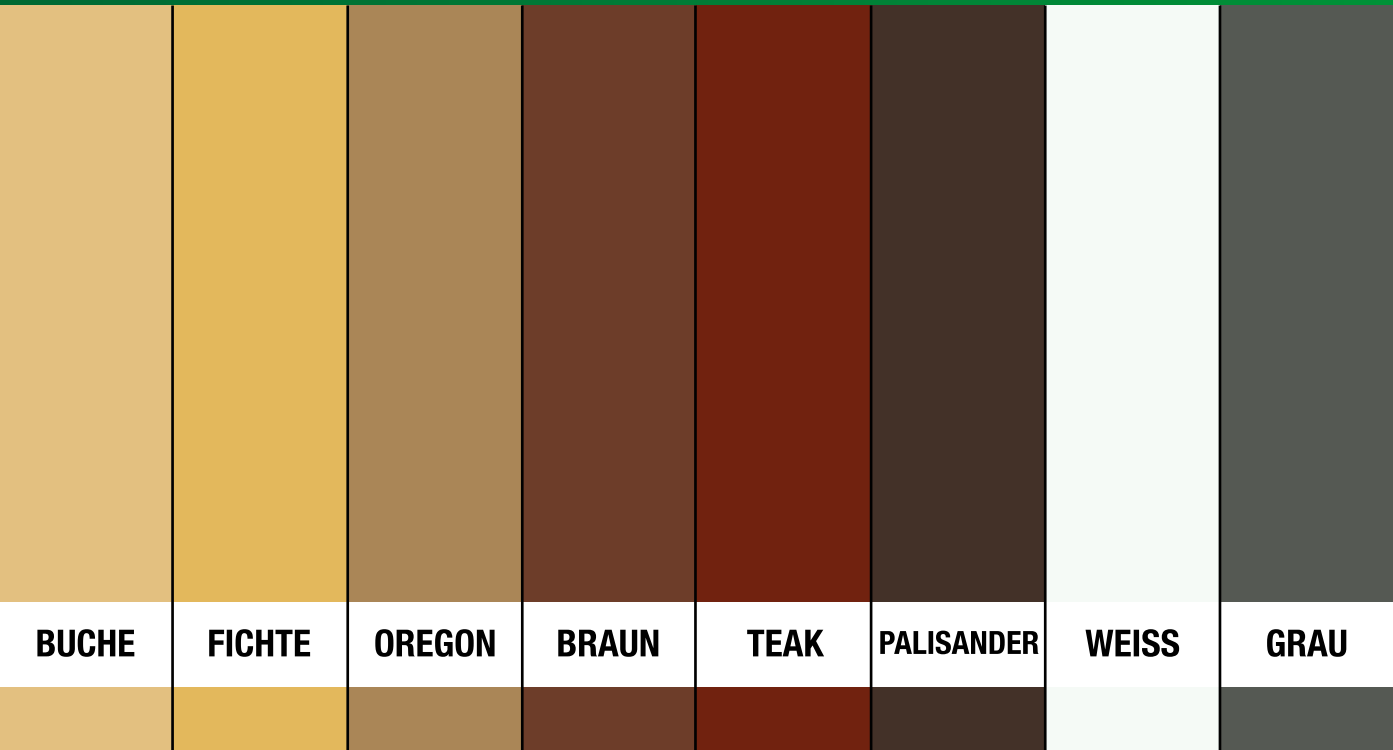

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Шви між колодами, вінцями та брусом
Тріщини в дереві
Внутрішні приміщення
Тераси
Приєднувальні шви віконних рам
Примикання до бетону/каменю/цегли

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГЕРМЕТИКА

Універсальний. Використовується зовні і всередині
Висока стійкість до вологи
Відмінна адгезія до деревини
Еластичний, сприймає деформації деревини
Система Теплий Шов. Забезпечує зберігання тепла
Покращує естетичний вигляд будинку
Легкість нанесення
На водній основі. Легке формування шва
Легко зафарбовується
Термостійкість від -30°C до +80°C
Відновлювальна деформація >50%
Низька емісія
Не містить фталат, АРЕО, гліколь, розчинник, ізоціанат та силікон
Відповідає DIN 52452-4 A1&A2, ISO 11600



Більш детальну інформацію
можна дізнатись на сайті
IMRA.COM.UA
закануйте QR код, щоб потрапити на
детальну сторінку з описом матеріалу і
технічною інформацією

IMPRA[®] UKRAINE

вул. Сортувальна, 20
м. Київ, Україна, 02081
info@impra.com.ua

+380 (63)

+380 (66)

+380 (68)

450 5000



impra.ua